

# BTX2 PRO S



ΟΔΗΓΟΣ ΤΣΕΠΗΣ




Συχνότητα: 2.4GHz - Μεγ. Ισχύς: 100mW

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



## ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΗΚΤΡΩΝ

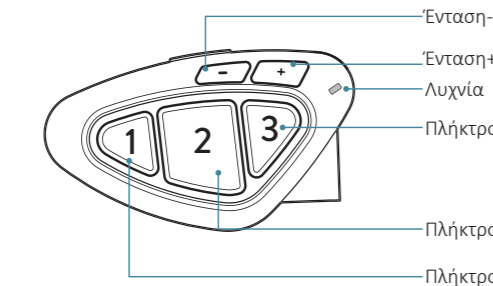

Ένταση-  
Ένταση+  
Λυχνία  
Πλήκτρο 3  
Πλήκτρο 2  
Πλήκτρο 1

ΓΕΝΙΚΑ	
<b>ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ</b>	<b>ΟΠΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>Πιέστε X δευτερόλεπτα</li> <li>Πιέστε x φορές</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μπλε LED αναβοσβήνει</li> <li>Κόκκινο LED αναβοσβήνει</li> <li>Κόκκινο/Μπλέ LED αναβοσβήνει</li> </ul>
<b>ΗΧΗΤΙΚΗ ΑΠΟΚΡΙΣΗ</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Ηχητική ειδοποίηση</li> <li>Μουσική ειδοποίηση ήχου</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Μωβ led</li> <li>Σταθερό μπλε led</li> <li>Σταθερό κόκκινο led</li> </ul>


ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	Πατήστε 3 δευτερόλεπτα
	αναβοσβήνει
	Μουσική Ηχητική Ειδοποίηση
	Κατάσταση τύπου λειτουργίας
	Κατάσταση μπαταρίας

ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ	
	Πατήστε 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα
	Αναβοσβήνει
	Μουσική Ηχητική Ειδοποίηση

## ΣΥΖΕΥΞΗ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΖΕΥΞΗΣ

Παράλληλη στερεοφωνική σύζευξη (της ενδοεπικοινωνίας)  
Π.χ.: τηλέφωνο με πλοηγό-TFT-GPS

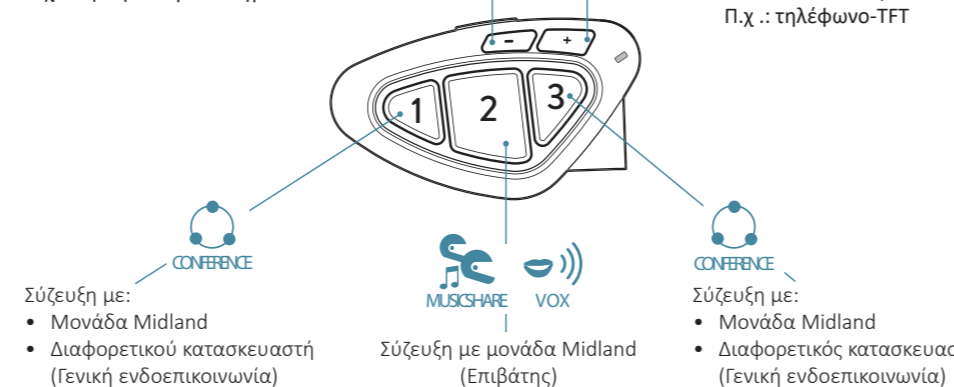

### ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Κατάσταση: Απενεργοποίηση	
	Πατήστε 7 δευτερόλεπτα
	Ενεργοποιείται

### ΓΙΑ ΕΞΟΔΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΟΥ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Κατάσταση: Λειτουργία ρύθμισης και σύζευξης	
	Πατήστε δύο φορές

### ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΓΡΑΨΕΤΕ ΜΙΑ ΣΥΖΕΥΞΗ

Κατάσταση: Λειτουργία ρύθμισης	
	Πιέστε 3 δευτερόλεπτα ταυτόχρονα
	Ανάβει
	Σταθερό led

### ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΕ ΜΟΝΑΔΑ MIDLAND

Κατάσταση: 2 μονάδες σε λειτουργία ρύθμισης	
	Πατήστε 3 δευτερόλεπτα (έναρξη διαδικασίας και στις δύο μονάδες ταυτόχρονα)
	Αναβοσβήνει
	Σταθερό 1 δευτερόλεπτο, επιτυχής σύζευξη
	Ανάβει σταθερά, η σύζευξη ολοκληρώθηκε

Σημείωση: Για να αντιστοιχίσετε άλλες μονάδες Midland, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αλλά πατήστε τα κουμπιά 1 ή 3.

### ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΜΟΝΑΔΑ ΑΛΛΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Κατάσταση: Λειτουργία ρύθμισης	
1η μονάδα	
	Πατήστε 7 δευτερόλεπτα (έναρξη διαδικασίας και στις δύο μονάδες ταυτόχρονα)
	Αναβοσβήνει γρήγορα (συνεχίστε να πιέζετε)
	Αναβοσβήνει αργά (απελευθέρωση)
	Ανάβει σταθερά, η σύζευξη ολοκληρώθηκε
2η μονάδα	
	Ακολουθήστε τη διαδικασία σύζευξης "τηλεφώνου"

Σημείωση: για σύζευξη επιπλέον γενικής ενδοεπικοινωνίας, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αλλά πατήστε το κουμπί 3.

### ΣΥΖΕΥΞΗ 4 ΜΟΝΑΔΩΝ - ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΗ

Κατάσταση: Λειτουργία ρύθμισης	

**Σημείωση:** η λειτουργία συνδιάλεξης επιτρέπει την ταυτόχρονη επικοινωνία μεταξύ των μονάδων.  
Όλες οι μονάδες πρέπει να αντιστοιχιστούν σε διαμόρφωση «αλυσίδας»: το πλήκτρο Πίσω προς τα πίσω της πρώτης μονάδας πρέπει να αντιστοιχιστεί με το πλήκτρο Εμπρός της δεύτερης μονάδας και ούτω καθεξής. Για μια λεπτομερή περιγραφή της λειτουργίας, μεταβείτε στην παράγραφο «Συνδιάλεξη» του πλήρους εγχειριδίου χρήστη.

### ΣΥΖΕΥΞΗ ΜΕ ΤΗΛΕΦΩΝΟ / GPS

Κατάσταση: Λειτουργία ρύθμισης	
	Πατήστε 3 δευτερόλεπτα
	Αναβοσβήνει
	Επιλέξτε συσκευή στο τηλέφωνο
	Σταθερά αναμμένο 1 δευτερόλεπτο, επιτυχής σύζευξη

Σημείωση: η μονάδα που έχει αντιστοιχιστεί σε Vol- βρίσκεται στο παρακάτω της ενδοεπικοινωνίας. Για να αντιστοιχίσετε τη μονάδα και να διακόψετε την ενδοεπικοινωνία, επαναλάβετε τη διαδικασία αλλά πατήστε Vol +.

ΓΙΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:  
[www.midlandeuropa.com](http://www.midlandeuropa.com)  
Παρακολούθηση Ενημερωτικού Βίντεο  
Λήψη Λογισμικού  
Λήψη εφαρμογής  
Διαβάστε το πλήρες εγχειρίδιο

Παράγεται ή εισάγεται από: CTE INTERNATIONAL srl. Via R. Sevardi 7- 42124 Ρέτζιο Εμίλια- Ιταλία.  
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από τη χρήση. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Vertrieb durch: BIHR S.A.S. [www.bihhr.eu](http://www.bihhr.eu). Vor Benutzung Bedienungsanleitung  
Εισαγωγή από: MIDLAND IBERIA, SA. C / Cobalt, 48- 08940 Cornellà de Llobregat, Βαρκελώνη- Εσπαña. Πριν χρησιμοποιήσετε, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήσης. Διανεμήθηκε από: BIKEIT. Unit 9, Oriana Way Nursling Industrial Estate Southampton, Hampshire SO16 0YU Ηνωμένο Βασίλειο - [www.bikeittrade.com](http://www.bikeittrade.com).  
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση. Διανεμήθηκε από: BIHR S.A.S. [www.bihhr.eu](http://www.bihhr.eu). Avant l'utilisation, lire les οδηγίες.



## ΤΡΟΠΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

**A. Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας:** για να μιλήσετε σε άλλη μονάδα.

**B. Λειτουργία τηλεφώνου:** τηλεφωνικές κλήσεις ή διαχείριση μουσικής.

**Γ. Λειτουργία ραδιοφώνου FM:** για ακρόαση, αναζήτηση και αποθήκευση ραδιοφωνικών σταθμών FM.

**Σημείωση:** Οι λειτουργίες ενδοεπικοινωνίας και τηλεφώνου είναι δυνατές μόνο όταν είναι συνδεδεμένες οι μονάδες.

### ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Κατάσταση: Ενεργοποίηση



### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

### ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

Συντόμευση - Υπενθύμιση - Κατάσταση τρόπου λειτουργίας: Πατήστε ταυτόχρονα Vol- / Vol +.

## A. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ



### ΧΕΙΡΟΚΙΝΗΤΗ ΕΝΑΡΞΗ/ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ


Κατάσταση: Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας



**Σημείωση:** εάν έχετε αντιστοιχίσει άλλη μονάδα, πατήστε το πλήκτρο 1 ή 3 για έναρξη/τερματισμό της ενδοεπικοινωνίας

### ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ/ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΤΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατάσταση: Όλες οι λειτουργίες

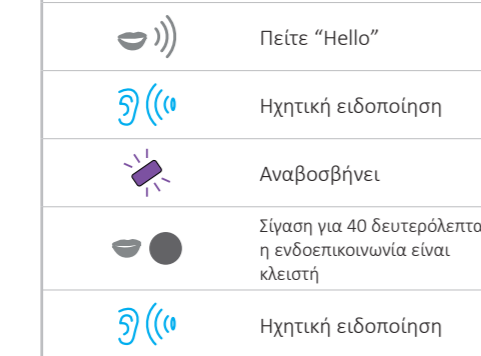

**Σημείωση:** η ενεργοποίηση μέσω φωνής είναι δυνατή μόνο εάν η μονάδα είναι συνδεδεμένη στο κουμπί 2.

### ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ VOX

Κατάσταση: Όλες οι λειτουργίες



### ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΝΔΟΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Κατάσταση: Λειτουργία ενδοεπικοινωνίας




**Σημείωση:** για να ανοίξετε / κλείσετε τον ήχο από μονάδα διαφορετικού κατασκευαστή, χρησιμοποιήστε την εντολή φωνητικής κλήσης (για ορισμένα μοντέλα πρέπει να μιλήσετε 2 φορές) **Σημείωση:** εάν έχετε άλλη συσκευή ως Γενική ενδοεπικοινωνία, ακολουθήστε την ίδια διαδικασία αλλά πατήστε το κουμπί 3.

### Συντόμευση - Για να ανοίξετε την ενδοσυνεννόηση ενώ ακούτε / μοιράζεστε μουσική σε λειτουργία τηλεφώνου: πατήστε το κουμπί 2 δύο φορές.


### ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ / ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΔΙΑΛΕΞΗΣ

Κατάσταση: Όλες οι λειτουργίες

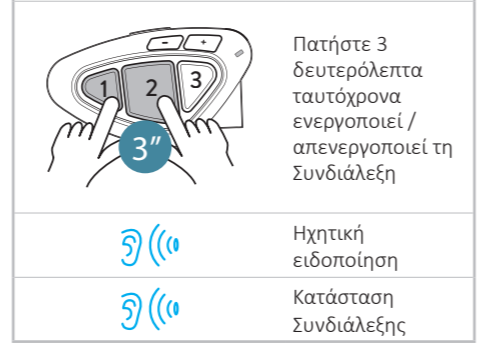

### ΓΙΑ ΝΑ ΑΝΟΙΓΜΑ / ΚΛΕΙΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ

Κατάσταση: Συνδιάλεξη

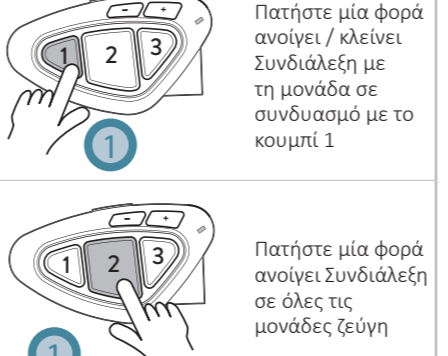

## B. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΕΛΕΓΧΩΝ

(Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε Vol +)

- Πραγματοποίηση κλήσης
- Απάντηση κλήσης
- Τερματισμός κλήσης
- Απόρριψη κλήσης
- Επόμενο τραγούδι


(Το τηλέφωνο είναι συνδεδεμένο σε Vol-)

- Πραγματοποίηση κλήσης
- Απάντηση κλήσης
- Τερματισμός κλήσης
- Απόρριψη κλήσης

Προηγούμενο τραγούδι

### ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΛΗΣΗΣ

Κατάσταση: λειτουργία τηλεφώνου

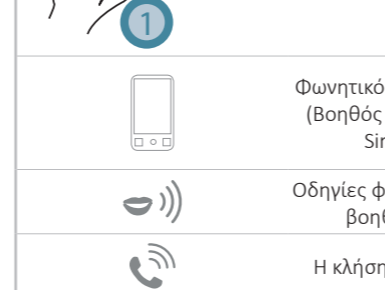

**Σημείωση:** Η συσκευή που έχει αντιστοιχιστεί με το Vol + προσωρινά αποσυνδέεται, ενώ η συσκευή που είναι συνδεδεμένη στο Vol- είναι ακόμα ενεργή.


### ΑΠΑΝΤΗΣΗ / ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΛΗΣΗΣ

Κατάσταση: λειτουργία τηλεφώνου



### ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΚΛΗΣΗΣ

Κατάσταση: λειτουργία τηλεφώνου



### ΜΟΥΣΙΚΗ

Κατάσταση: λειτουργία τηλεφώνου



Patήστε μία φορά Προηγούμενο τραγούδι

Patήστε μία φορά Προηγούμενο τραγούδι


Patήστε 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί / διακόπτει την κοινή χρήση μουσικής με επιβάτη (Κοινή χρήση μουσικής)

Patήστε 3 δευτερόλεπτα ενεργοποιεί / διακόπτει την κοινή χρήση μουσικής με επιβάτη (Κοινή χρήση μουσικής)

**Συντόμευση - Αναπαραγωγή μουσικής / παύση σε λειτουργία ραδιοφώνου ενδοεπικοινωνίας / Ραδιοφώνου FM:** πατήστε δυο φορές, το πλήκτρο 2.

### ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ VOL + / VOL-

Κατάσταση: όλες οι λειτουργίες

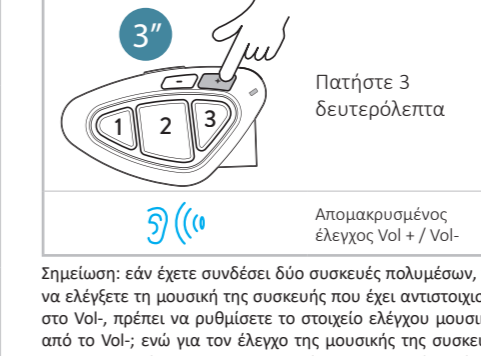

**Σημείωση:** εάν έχετε συνδέσει δύο συσκευές πολυμέσων, για να ελέγξετε τη μουσική της συσκευής που έχει αντιστοιχιστεί στο Vol-, πρέπει να ρυθμίσετε το στοιχείο ελέγχου μουσικής από το Vol-; ενώ για τον έλεγχο της μουσικής της συσκευής σε συνδυασμό με το Vol +, ρυθμίστε το στοιχείο ελέγχου μουσικής από το Vol +.

### ΔΗΜΟΣΙΑ / ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Κατάσταση: όλες οι λειτουργίες




**Εάν είναι ενεργοποιημένη η Δημόσια λειτουργία, μπορείτε να μοιραστείτε σε λειτουργία ενδοσυνεννόησης τις πληροφορίες που προέρχονται από τη μονάδα σε συνδυασμό με το Vol-. Οι τηλεφωνικές κλήσεις είναι πάντα ιδιωτικές.**

## Γ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ FM ΡΑΔΙΟΦΩΝΟΥ

### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΕΓΧΩΝ

Κατάσταση: Λειτουργία ραδιοφώνου FM

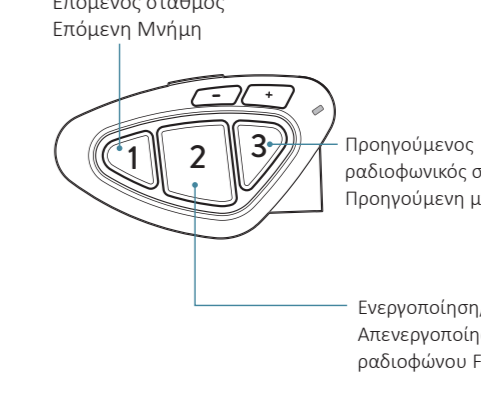

Patήστε μία φορά Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση

Patήστε μία φορά Επόμενος σταθμός

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

### FM ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

Κατάσταση: Λειτουργία ραδιοφώνου FM



Patήστε μία φορά Επόμενος σταθμός

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

Patήστε 3 δευτερόλεπτα Επόμενη μνήμη

**Σημείωση:** εάν το τηλέφωνό σας έχει αντιστοιχιστεί στο πλήκτρο Vol-, πατήστε το κουμπί 3.