



KURZANLEITUNG

LS2




LS2 INTERCOM

SPECTRUM EVO

Powered by **MIDLAND**

EINSCHALTEN/AUSSCHALTEN

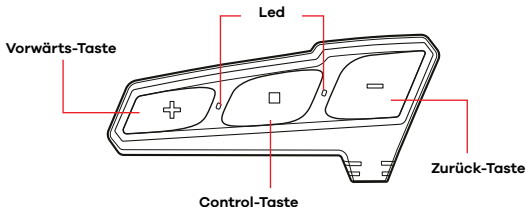


EINSCHALTEN

Status: Gerät Ausgeschaltet

AUSSCHALTEN

Status: Gerät Eingeschaltet



3"

3 Sekunden zusammen drücken

3"

3 Sekunden zusammen drücken



Blinkt



Blinkt



Power on




Power off

VERBINDUNGEN

Verbindung mit: LS2 Gegensprechanlage, Obi (Midland, Cardo) und anderen Marken

Verbindung mit:
Telefon, TFT, GPS,
Action Kamera

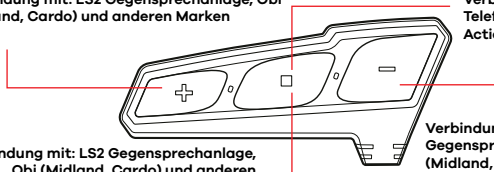

Verbindung mit: LS2 Gegensprechanlage,
Obi (Midland, Cardo) und anderen
Marken

Verbindung mit: LS2
Gegensprechanlage, Obi
(Midland, Cardo) und
anderen Marken


Achtung: Sie können insgesamt bis zu 3 Gegensprechanlagen (LS2 und/oder andere Marken) koppeln. Die Kopplung mit einer Taste überschreibt die vorherige.

VERBINDUNG MIT TELEFON/GPS/TFT/AKTION CAMERA

Status: Gerät Ausgeschaltet

7"

7 Sekunden drücken



Pairing phone



Blinkt



Spectrum auf Telefon, GPS, TFT oder
Action-Kamera auswählen




Pairing successful

Hinweis: Es kann jeweils nur ein Gerät gekoppelt werden (Telefon, GPS, TFT oder Action-Kamera)

VERBINDUNGEN

VERBINDUNG MIT LS2/OBI-INTERCOMS ODER KOMPATIBLEN GERÄTEN

Status: Gerät Eingeschaltet



LS2 oder OBI (Midland & Cardo oder kompatiblen)



Eine beliebige Taste
7 Sekunden drücken



Blinkt

Folgen Sie dem **Verbindungsvorgang des Intercom** Gerätes (siehe dessen Anleitung)



Pairing Intercom

Pairing successful


Hinweis: Auf die gleiche Weise können Sie zwei weitere Geräte mit der Vorwärtsoder Zurück-Taste koppeln.

Hinweis: Versuchen Sie diese Verbindung, um zu überprüfen, ob Ihr Intercom ein OBI-Gerät oder kompatibel ist; sollte der Vorgang fehlschlagen, befolgen Sie bitte die Anleitung zur Kopplung von Universal Intercom

VERBINDUNGEN

UNIVERSAL INTERCOM VERBINDUNG (NICHT OBI ODER KOMPATIBEL)

Status: Gerät Eingeschaltet



7"

Eine beliebige Taste
7 Sekunden drücken



Blinkt

Folgen Sie dem **Verbindungsvorgang**
des Telefons (siehe dessen Anleitung)




Pairing Intercom

Pairing successful

Hinweis: Auf die gleiche Weise können Sie zwei weitere Geräte mit der Controll- oder Zurück-Taste koppeln.

RESET DER BLUETOOTH VERBINDUNGEN

Status: Gerät Eingeschaltet



9"

9 Sekunden zusammen
drücken




Blinkt


VOLUME - SPRACHE

LAUTSTÄRKEREGELUNG

Status: Beim Hören einer Audioquelle (Musik, Telefonanruf...)




Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu erhöhen



Halten Sie gedrückt, um die Lautstärke zu verringern

SPRACHE ÄNDERN

Status: Gerät Einschaltet



9"

Halten Sie für mehr als 9 Sekunden gedrückt




"Batteriestatus" in den verschiedenen Sprachen. Lassen Sie die Taste los, sobald Sie die Ansage in der gewünschten Sprache hören.

INTERCOM

ÖFFNEN/SCHLIESSEN DES INTERCOM

Status: Gerät Einschaltet und schon gekoppelt



Drücken Sie einmal die Taste für die LS2/Obi-Kopplung



Beep




Blinkt

Hinweis: Um mit der anderen Gegensprechanlage zu kommunizieren, die mit den Vorwärts- oder Zurück-Tasten gekoppelt ist, wiederholen Sie den Vorgang an den entsprechenden Tasten.

INTERCOM MIT VOX ÖFFNEN

Status: Gerät eingeschaltet und mit Control Taste gekoppelt



"Hey Spectrum" sagen, um Intercom zu öffnen



Beep




Blinkt

Hinweis: Die Sprachaktivierung ist nur mit einem Intercom möglich, das mit der Control-Taste gekoppelt ist.

ÖFFNEN/SCHLIESSEN VON UNIVERSAL INTERCOM

Status: Gerät Eingeschaltet und schon gekoppelt



Drücken Sie einmal die Taste für die Universal Intercom-Kopplung



Beep



Blinkt


Hinweis: Verwenden Sie den Sprachbefehl, um das Audio mit einem Gerät einer anderen Marke zu öffnen/schließen (für einige Modelle, ist es notwendig, den Sprachbefehl 2 Mal zu senden).

Hinweis: Um mit der anderen Gegensprechanlage zu kommunizieren, die mit den Kontroll- oder Zurück-Tasten gekoppelt ist, wiederholen Sie den Vorgang an den entsprechenden Tasten.

TELEFON

SPRACHWAHL (ANRUF, NAVI, MUSIK AKTIVIEREN)

Status: Gerät Einschaltet und mit einem Telefon gekoppelt



Zweimal drücken oder **“hey Google”** oder **“hey Siri”** sagen, um die Sprachassistent zu öffnen



Beep beep



Anweisungen erteilen



Blinkt




Anruf, Navi, Musik

TELEFON


ANRUF

Gerät Eingeschaltet und mit einem Telefon gekoppelt mit eingehendem oder laufendem Anruf


ANNEHMEN



BEENDEN



ABLEHNEN



Drücken Sie einmal eine beliebige Taste oder **"hey Spectrum"** sagen um einen Anruf anzunehmen



Drücken Sie einmal eine beliebige Taste




3 Sekunden drücken die Control-Taste

Hinweis: Wenn die automatische Antwort aktiviert ist, antwortet das Gerät automatisch nach 8 Sekunden.

AUTOM. RUFANNAHME AKTIVIEREN/DEAKTIVIEREN

Status: Gerät Ausgeschaltet



9 Sekunden drücken



Enable



Blinkt




MUSIK

PLAY/PAUSE

Status: Gerät Einschaltet und mit einem Telefon gekoppelt



Musik App
auswählen



2"

2 Sek. drücken
Play/Pause



Zweimal drücken
Nächstes Lied



Zweimal drücken
Vorheriges Lied


MUSIK TEILEN MIT BEIFAHREER

Status: Gerät eingeschaltet und mit Telefon gekoppelt



Musik App
auswählen

Intercom öffnen



2"

2 Sekunden drücken



Music Share

Hinweis: Um die Musikeilung zu beenden, drücken Sie 2 Sekunden die Taste Control.

Hinweis: Musik kann nur mit einer LS2 SPECTRUM/EVO-Intercom-Einheit geteilt werden.

Frequenz (GHz)

Max. Ausgangsleistung (mW)

2.402 - 2.480

100



Um LS2 SPECTRUM EVO zu konfigurieren und zu verwalten und die Firmware zu aktualisieren, laden Sie Midland Connect aus dem App Store oder von Google Play herunter



Scannen Sie den QR-Code, um auf die Support-Seite zu gelangen, um dort die Firmware zu aktualisieren und alle Informationen über das LS2 SPECTRUM EVO zu finden, einschließlich Videoanleitungen und Installation.



MORE INFO



Produziert und importiert von: **MIDLAND EUROPE S.R.L.**
Via R. Sevardi 7, 42124 Reggio Emilia, Italy
Vertrieben durch: **LS2 MOTOGEAR EUROPE S.L.U.**
C/Colom 372, 08223 Terrassa, Barcelona, Spain